

BADU® Bronze Eco VS

Premium-sparsam, premium-leise und aus Bronze.
Intelligente Umwälzpumpe für Anspruchsvolle.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Schweres Bronze-Gehäuse, hohe Laufruhe und Stabilität.
Fasernfängerinhalt ca. 4,5 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.
Siehe Seite 128.

Werkstoffe

Pumpengehäuse G-Cu Sn 10
Gehäusedeckel G-Cu Sn 10
Leitschaufeleinsatz PA 66 GF 30
Laufrad PP GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl

Technische Daten bei 50/60 Hz		BADU Bronze Eco VS
Saug Sa/Druck Da Rp ²⁾		2/2
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/63
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,08-1,40/0,03-1,10
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,60-6,10

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 163.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
210.1022.138	BADU Bronze Eco VS	1~ 230 V	1,10 kW


Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 150.



< Motordisplay mit intuitiver Steuerung




Leistung

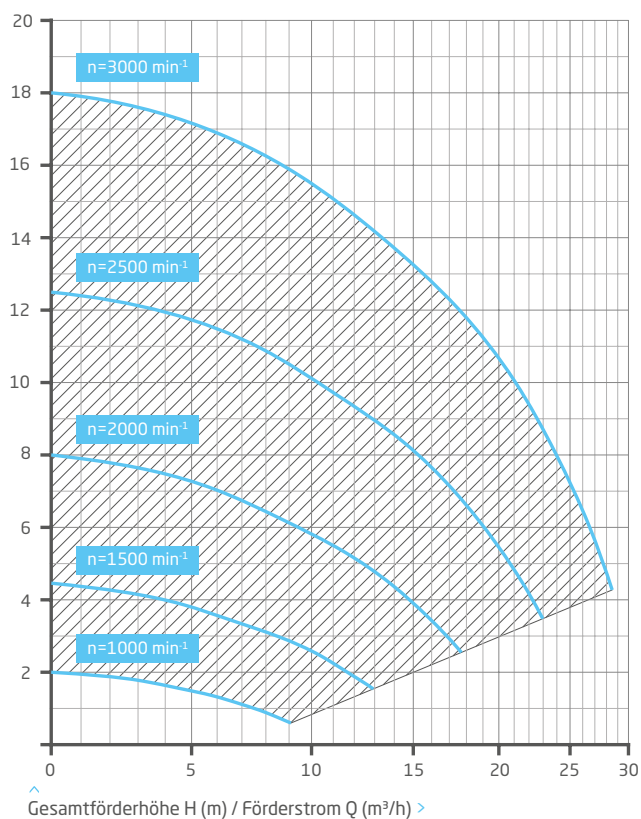

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

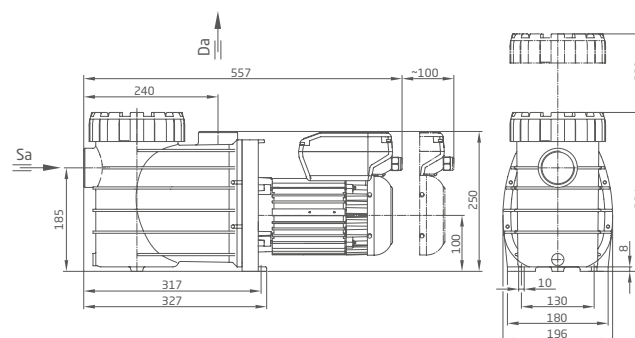

BADU® Bronze Eco VS

Exceptionally economical, exceptionally quiet and made from bronze.
Intelligent circulation pump for discerning customers.

Field of application

Swimming pool water circulation through a filter system.
The pump can be installed max. 3 m above or below water level.

Design

Monoblock-type pump with integrated strainer tank.
The bellow-type mechanical seal is mounted on a plastic shaft protector sleeve. Heavy bronze housing, quiet running and high stability.
Strainer capacity approx. 4.5 l
Strainer basket mesh size approx. 3.2 x 2.6 mm

Can be controlled using the BADU Eco Logic remote control.
See page 128.

Materials used

Pump casing G-Cu Sn 10
Housing cover G-Cu Sn 10
Diffuser PA 66 GF 30
Impeller PP GF 30
Strainer basket PP
Lid PC, transparent/PA 66 GF 30
Mechanical seal carbon/ceramic/NBR
Screws stainless steel

Technical data at 50/60 Hz		BADU Bronze Eco VS
Inlet Sa/outlet connection Da Rp ²⁾		2/2
Rec. inlet/outlet pipe, PVC pipe, d ⁴⁾		63/63
Power input P ₁ /output P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0.08-1.40/0.03-1.10
Rated current (A)	1~ 230 V	0.60-6.10

For more detailed information regarding the motor protection please see page 163.

Article no	Description	Voltage	Power output P ₂
210.1022.138	BADU Bronze Eco VS	1~ 230 V	1.10 kW


Universal opening device included in delivery. See page 150.



< Motor display with intuitive control



Performance

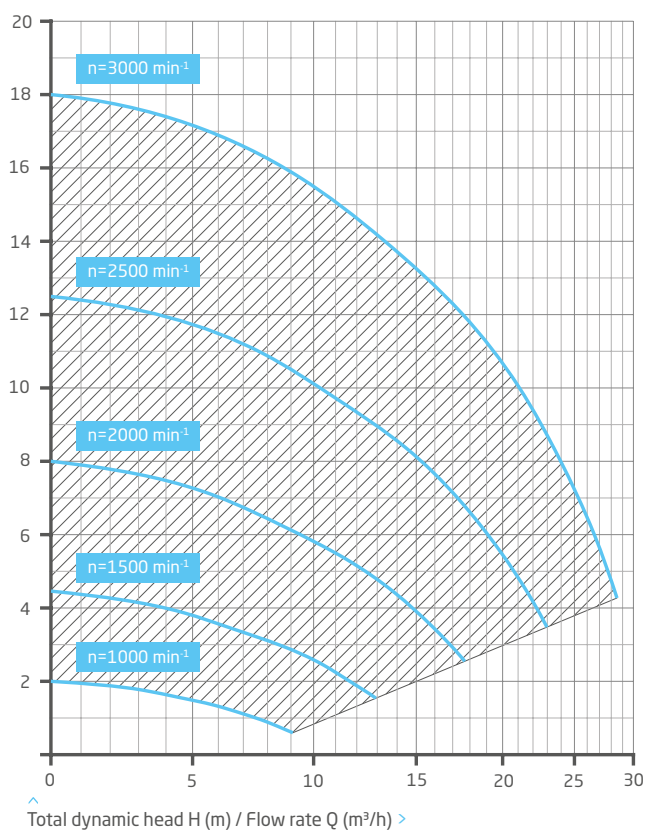

Dimensions

Detailed dimensions available on request or at badu.de

